


Auffarrampe für Sicherheitslager Typ SRC und Materialcontainer Typ MCS

bestehend aus

- A- Einhängprofil Türschwelle
- B- Auffarrampe
- C- Winkel für Befestigung Variante A oder B

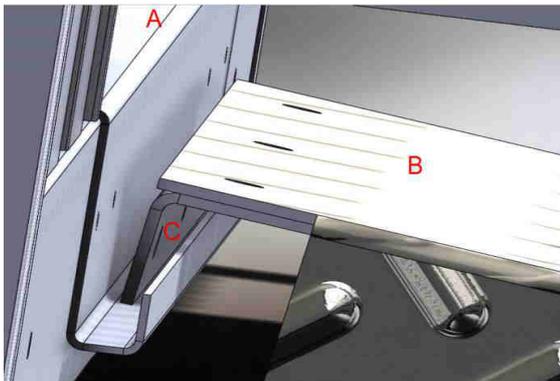

Die Halterung für die Rampe (A) wird am Containerboden mit den mitgelieferten Holzschrauben befestigt. Löcher müssen noch gebohrt werden.

Schenkellänge des Winkel „C“:

Lange Seite **60 mm** zur Montage an der Rampe (B) für Nutzung der Variante 1 (Tür schließbar)

Kurze Seite **35 mm** zur Montage an der Rampe (B) für Nutzung der Variante 2 (Tür nicht schließbar)

Variante 1



Montage des Winkels mit dem 60 mm Schenkel an der Rampe. Es bleibt eine Kante zum Containerboden. Die Tür kann geschlossen werden.

Variante 2



Montage des Winkels mit dem 35 mm Schenkel an der Rampe. Die Rampe schließt ebenerdig mit dem Containerboden ab. Zum Schließen der Tür muss die Rampe wieder aus der Halterung (A) genommen werden.